

RBS PLATFORM
SCALES

RBS CHECKOUT
SCALES



**Торговые и платформенные весы
без печати этикетки**



**Производство оборудования
под собственной
торговой маркой**



**Разработка программных
приложений и системная
интеграция оборудования**



**Дилерская сеть
и сервисные центры
на всей территории РФ**



**Многолетний опыт
работы на рынке**



**Доставка в любую точку РФ
в минимальные сроки
и ввод в эксплуатацию**



**Привлекательные условия
приобретения оборудования**




**Тысячи единиц оборудования
введенного в эксплуатацию**

Компания «Ритейл Бизнес Солюшнз» представляет весы под собственной торговой маркой **RBS Checkout scales** и **RBS Platform Scales**.


RBS Checkout scales – это системные весы без чекопечати, предназначенные для работы на кассовых линейках, производственных цехах где требуется простое и оперативное взвешивание.

Ассортимент **RBS Checkout scales** включает в себя весы для взвешивания товара до 30 кг., одно- и двухдиапазонные, с дисплеем покупателя на стойке, интерфейсом RS232, в пыле/влагозащищенном корпусе и со встроенным аккумулятором.

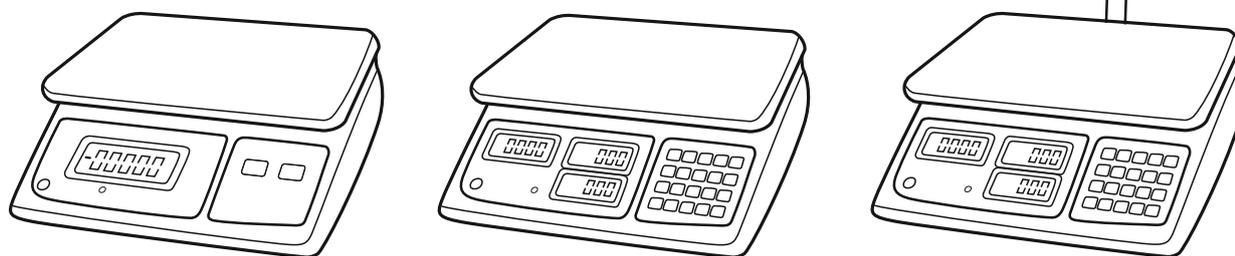

RBS Platform scales – платформенные весы общего назначения с функциями счета, и проверки веса, предназначенные для применения в зоне приемки товара на торговых предприятиях, распределительных центрах и других предприятиях промышленного сектора.

Широкая линейка размеров, пределов взвешивания, материалов исполнения платформ **RBS Platform scales** позволит подобрать необходимые весы в соответствии с техническими характеристиками и пожеланиями для удобной, эффективной и точной работы.








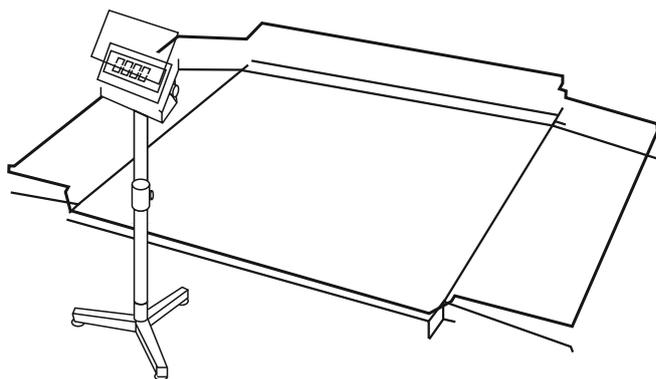


МНОГОЛЕТНИЙ ОПЫТ РАБОТЫ И УСПЕШНЫЕ ПРОЕКТЫ ПО ПОСТАВКЕ, УСТАНОВКЕ И СЕРВИСНОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ ВЕСОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ НА ОБЪЕКТАХ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ ПОЗВОЛИЛИ КОМПАНИИ «РБС» РАЗРАБОТАТЬ И ВЫПУСТИТЬ ВЕСЫ ПОД СОБСТВЕННОЙ ТОРГОВОЙ МАРКОЙ

Весы RBS соответствуют европейским и международным стандартам и включены в «Государственный реестр средств измерений» в соответствии с ГОСТом РФ. На весы действует гарантия на всей территории России и странах ЕАЭС. На распространенные конфигурации оборудования всегда поддерживается складской запас в г. Москва. Поставка осуществляется по всей территории Российской Федерации и стран ЕАЭС.

CS2011

Классические прикассовые или контрольные весы без принтера этикеток с дисплеем покупателя, выполненные в едином корпусе. Опционально доступно исполнение с дисплеем покупателя на стойке.




Дисплей	LCD дисплей продавца (15 и 25 мм) и покупателя с фоновой подсветкой LED/ LCD дисплей покупателя на стойке с фоновой подсветкой LED (опция)		
Диапазон взвешивания, кг	3/6	6/15	15/30
Наименьший предел взвешивания, г	20	40	100
Действительная цена деления, d, г	1/2	2/5	5/10
Поверочный интервал, е, г	1/2	2/5	5/10
Число поверочных интервалов, n	3000/3000	3000/3000	3000/3000
Единицы взвешивания	кг/г		
Исполнение	Корпус из ABS пластика, платформа из ABS пластика или нержавеющей стали (SST)		
Интерфейс	RS232		
Рабочая температура	от -10°C до 40°C		
Питание	Сетевой адаптер - 12В/500МА, Батарея - 6В/4Ач		
Клавиатура	Пленочная клавиатура, 2 клавиши / Пленочная клавиатура, 20 клавиш, память на 10 артикулов товара		
Размеры (Ш x Г x Д), мм	288 x 313 x 108мм		
Особенности и опции	<ul style="list-style-type: none"> • Аккумулятор на 60 часов автономной работы • Память на 10 артикулов товара • Яркий светодиодный дисплей • Пылевлагозащитный корпус из ABS пластика • Выбор режима подсветки дисплея покупателя (авто, вкл., выкл.) • Индикаторы устойчивости, обнуления, заряда батареи • Дисплей покупателя на задней стенке • Клавиши вкл./выкл., обнуление, учет тары • Расчет стоимости товара • Суммирование стоимости покупки из нескольких товаров и расчет сдачи • Дисплей покупателя на стойке • Возможность интеграции с кассой 		

PS5010




Наибольший предел взвешивания	От 6 до 300 кг
Материал	Нержавеющая сталь / Малоуглеродистая сталь
Исполнение	Гладкая поверхность
Диапазон габаритных размеров платформы	От 350x450 до 800x800 мм
Способ крепления терминала	На стойке / Настенное крепление
Количество тензодатчиков	1
Степень защиты	IP65 (нержавеющая сталь)
Класс точности	III
Рабочая температура	от - 10°C до 40°C
Питание	220V через адаптер сетевого напряжения 12V, 500 мА и от встроенного аккумулятора 6V/4Ач
Дисплей терминала	ЖК с подсветкой, высота символов 52 мм
Корпус терминала	Пластик ABS (пл. 350 x450 мм) / Нержавеющая сталь (пл. от 400x400 до 800x800 мм)
Время стабилизации при измерении массы	Типовое - 1 секунда
Функции	Выборка массы тары / Суммирование / Обнуление
Опции и принадлежности	Интерфейс RS 232 / Ethernet / Аналоговый выход

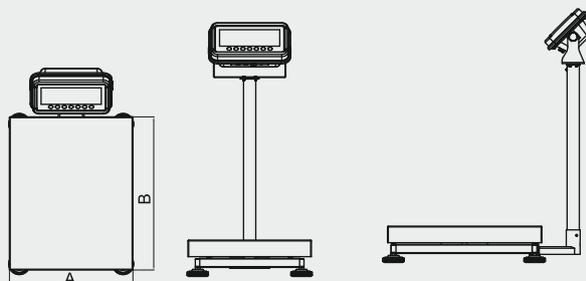


Размеры весовой платформы PS5010, мм					
A	350	400	600	600	800
B	450	500	600	800	800

PS5011 | PS5012

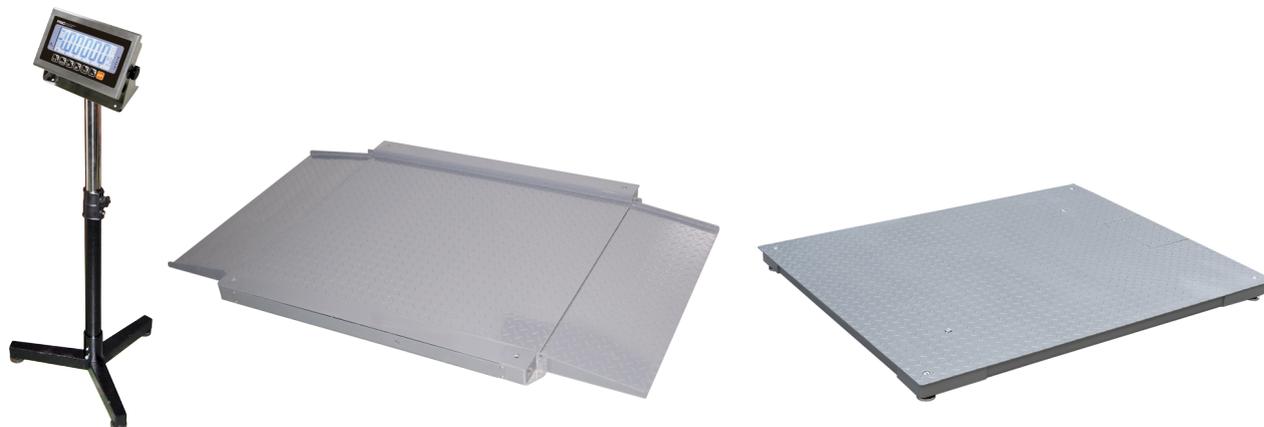


Наибольший предел взвешивания	От 300 до 3000 кг
Материал	Нержавеющая сталь / Малоуглеродистая сталь
Исполнение	Гладкая поверхность / Рифленая поверхность
Диапазон габаритных размеров платформы	От 1000x1000 до 1500x1500 мм
Конструктивное исполнение	Напольные (рампы/встроенные рампы) / Встроенные в плоскость пола (рама)
Количество тензодатчиков	4
Степень защиты	IP65
Класс точности	III
Рабочая температура	от - 10°C до 40°C
Питание	220V через адаптер сетевого напряжения 12V, 500 мА и от встроенного аккумулятора 6V/4Ач
Дисплей терминала	ЖК с подсветкой, высота символов 52 мм
Работа от аккумулятора	70 часов
Корпус терминала	Нержавеющая сталь
Время стабилизации при измерении массы	Типовое - 1 секунда
Функции	Выборка массы тары / Суммирование / Обнуление
Опции и принадлежности	Интерфейс RS 232 / Ethernet / Аналоговый выход / Стойка для терминала

PS5011



PS5012



Размеры весовых платформ PS5011, мм

A	1000	1200
B	1000	1200

Размеры весовых платформ PS5012, мм

A	1000	1000	1200	1200	1500
B	1000	1200	1200	1500	1500



**КОМПАНИЯ «РБС» ПРЕДЛАГАЕТ
КЛИЕНТАМ И ПАРТНЕРАМ:**

- сертифицированное весовое оборудование с первичной поверкой;
- оперативную поставку в любой регион России;
- монтаж и ввод оборудования в эксплуатацию;
- обучение ваших технических специалистов обслуживанию оборудования;
- бесперебойную поставку запасных частей;
- техническую и информационную поддержку в любых регионах России.

РБС
оборудование и сервис

Отдел продаж: sales@rbs-retail.ru
Отдел сервиса: service@rbs-retail.ru

Тел.: 8 (495) 797-4440