A man in a plaid shirt is using a handheld scanner in a warehouse. The scanner is a Honeywell device. The background shows shelves with cardboard boxes.

Сканеры
Терминалы сбора данных
Honeywell

- **БЕСПРОВОДНЫЕ КОММУНИКАЦИИ**
частота 2,4 ГГц
(диапазон ISM), Bluetooth вер. 4.2
- **ИНТЕРФЕЙСЫ УПРАВЛЯЮЩИХ СИСТЕМ**
USB, разрыв клавиатуры, RS232 TTL-уровня
- **СТОЙКОСТЬ К УДАРАМ**
выдерживает 7000 ударов при падении с высоты 1 м
- **ТИП СКАНИРОВАНИЯ** - одномерные и двухмерные
- **ТИП СЧИТЫВАЕМЫХ КОДОВ** – DPM
- **РАССТОЯНИЕ СКАНИРОВАНИЯ** – ближнего и дальнего действия
- **СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ** – IP65 или IP67 * в зависимости от модели
- **ТЕМПЕРАТУРА РАБОТЫ** от -30 до +50°C * в зависимости от модели
- **ОТНОСИТЕЛЬНАЯ ВЛАЖНОСТЬ**
до 95%, без конденсации
- **АККУМУЛЯТОР** - литий-ионный, мин. емкость 2450 мА·ч
До 50 000 операций сканирования без подзарядки

БЕСПРОВОДНЫЕ и ПРОВОДНЫЕ СКАНЕРЫ GRANIT

Сверхпрочные. Лучшая прочность в своем классе.
Температура работы от -30 до +50°C

*в зависимости от модели



* К заказу доступны различные конфигурации оборудования. Информацию уточняйте у наших специалистов.

- **БЕСПРОВОДНЫЕ КОММУНИКАЦИИ**
Беспроводная локальная сеть (WLAN) - IEEE 802.11 a/b/g/n,ac
Bluetooth вер. 4.2
также все виды беспроводных подключений WAN
- **РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**
ПАМЯТЬ - 2 Гб/ 16Гб (опция 3 Гб/ 32Гб)
ПРОЦЕССОР Qualcomm® SDM450, 1,8 ГГц, 8 ядер
ОПЕРАЦИОННАЯ СИСТЕМА - Android P 9.0
- **ДИСПЛЕЙ/ КЛАВИАТУРА**
4-дюймовый ЖК цветной разрешением WVGA, емкостный сенсорный с восприятием нескольких касаний.
Клавиатура цифровая 34 клавиши или буквенно-цифровая 46 клавиш
- **СКАНИРУЮЩИЙ МОДУЛЬ**
EX20, N6703
- **СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ - IP65**
- **ТЕМПЕРАТУРА РАБОТЫ** от -20 до +50°C
- **ОТНОСИТЕЛЬНАЯ ВЛАЖНОСТЬ** (при эксплуатации)
10-90%, без конденсации
- **АККУМУЛЯТОР** - 6800 мА/ч, 3,6 В, перезаряжаемый литий-ионный.
Время работы от аккумулятора 12 часов

БЕСПРОВОДНОЙ ТЕРМИНАЛ EDA61k

Терминал промышленного класса на базе Android.
Высокая производительность, широкий набор функций.
Аккумулятор повышенной емкости
Температура работы от -20 до +50°C



* К заказу доступны различные конфигурации оборудования. Информацию уточняйте у наших специалистов.

■ БЕСПРОВОДНЫЕ КОММУНИКАЦИИ

Беспроводная локальная сеть (WLAN) - IEEE 802.11 a/b/g/n/ac сертификат Wi-Fi
Bluetooth v 5.0 и поддержка BLE и др.

■ РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПАМЯТЬ - 2 Гб или 4 Гбайт (DDR4)/ 32 Гб

ПРОЦЕССОР 2,2 ГГц, Qualcomm® Snapdragon™ 660, 8 ядер

ОПЕРАЦИОННАЯ СИСТЕМА – поставляется с Android 8 с возможностью обновления до Android 11

■ ДИСПЛЕЙ

12,7 см (5,0"), TFT с разрешением 1280 x 720 HD, светодиодная подсветка

Емкостный сенсорный экран с распознаванием нескольких касаний, стекло Gorilla Glass 5

■ СКАНИРУЮЩИЙ МОДУЛЬ

Honeywell N3601 и компактный Honeywell N6603

■ СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ – IP65, IP67

■ ТЕМПЕРАТУРА РАБОТЫ от -20 до +50°C

■ ОТНОСИТЕЛЬНАЯ ВЛАЖНОСТЬ (при эксплуатации)

10-90%, без конденсации


■ АККУМУЛЯТОР - литий-ионный, 3,8 В, 4090 мА·ч

Время работы от аккумулятора более 12 часов

* К заказу доступны различные конфигурации оборудования. Информацию уточняйте у наших специалистов.

БЕСПРОВОДНОЙ ТЕРМИНАЛ СТ40

Мобильный компьютер оснащен высокопроизводительным восьмиядерным процессором и поддерживает подключение к сетям Wi-Fi и сетям сотовой связи стандарта 4G LTE
Температура работы от -20 до +50°C

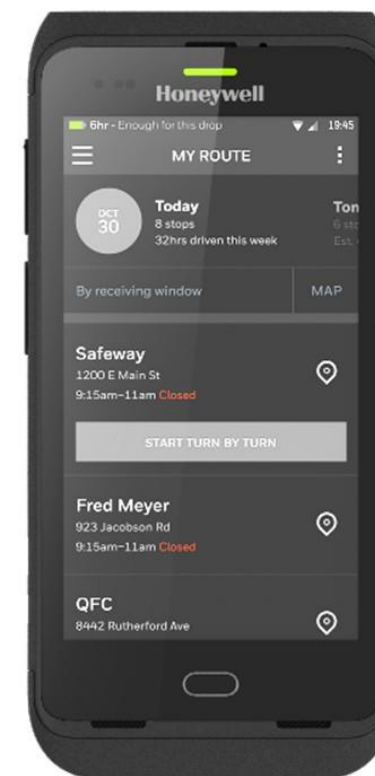

■ БЕСПРОВОДНЫЕ КОММУНИКАЦИИ

Беспроводная локальная сеть (WLAN) - IEEE 802.11 a/b/g/n/ac
сертификат Wi-Fi
Bluetooth v 5.0, поддержка BLE и др.

■ РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПАМЯТЬ – 3 Гб / 32 Гб или 4 Гб / 32 Гб

ПРОЦЕССОР Qualcomm® Snapdragon™ 660, 8 ядер, 2,2 ГГц

ОПЕРАЦИОННАЯ СИСТЕМА Android 9 (P) с возможностью обновления до Android 11 (R);
ожидается совместимость вплоть до Android 13 (T)

■ ДИСПЛЕЙ

Яркий цветной сенсорный дисплей высокого разрешения (1280 x 720) с диагональю 4,7" (118 мм).
Распознавание в несколько касаний, стекло Gorilla Glass 5

■ СКАНИРУЮЩИЙ МОДУЛЬ

компактный модуль сканирования Honeywell N6803, N6703SR или N6703HD

■ СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ – IP65 или IP67

Есть версия АTEX, сертифицированная в России и Европе

■ ТЕМПЕРАТУРА РАБОТЫ от -20 до +50°C

■ ОТНОСИТЕЛЬНАЯ ВЛАЖНОСТЬ (при эксплуатации)

0-90%, без конденсации

■ АККУМУЛЯТОР - литий-ионный, 3,6 В, 4040 мА/ч. Возможность замены в режиме ожидания за 1 минуту

Время работы от аккумулятора более 12 часов

БЕСПРОВОДНОЙ ТЕРМИНАЛ СТ60

Эргономичный дизайн, прочный корпус, быстрое и точное считывание штрих-кодов.

Температура работы от -20 до +50°C



* К заказу доступны различные конфигурации оборудования. Информацию уточняйте у наших специалистов.

■ БЕСПРОВОДНЫЕ КОММУНИКАЦИИ

Беспроводная локальная сеть (WLAN) - IEEE 802.11 a/b/g/n/ac; сертификат Wi-Fi; поддержка 2x2 MIMO
Bluetooth v 5.0

■ РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПАМЯТЬ 2 или 4 Гб/ 32 Гб

ПРОЦЕССОР Qualcomm Snapdragon, 64-разрядный, 8 ядер, 2,2 ГГц

ОПЕРАЦИОННАЯ СИСТЕМА – Android 8.0 Oreo

(с совместимостью вплоть до Android R)

■ ДИСПЛЕЙ/КЛАВИАТУРА

Яркий цветной ЖК-дисплей с разрешением 480x800 с диагональю 102 мм (4 дюйма) с подсветкой.

Емкостный сенсорный с восприятием нескольких касаний.

Клавиатура алфавитно-цифровая с 51 клавишей или цифровая 38 или 30 клавиш

■ СКАНИРУЮЩИЙ МОДУЛЬ

фотосканер Honeywell N6703, 6803FR с широким диапазоном дальности считывания, EX20 для ближней/дальней зоны,
Scanning SDK для Android

■ СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ – IP65 или IP67

Есть версия АTEX для работы в Зоне 2

■ ТЕМПЕРАТУРА РАБОТЫ стандартно от -20 до +50°C

❖ Версия для холодных хранилищ – работа при температуре от - 30 до +50°C без образования конденсата

■ ОТНОСИТЕЛЬНАЯ ВЛАЖНОСТЬ (при эксплуатации)

0-95%, без конденсации

■ АККУМУЛЯТОР – литий-ионный, 7000 мА/ч, с регулятором зарядки.

БЕСПРОВОДНОЙ ТЕРМИНАЛ СК65

Самый защищенный терминал в своем классе.
Установлен морозостойкий аккумулятор.
Высокая степень защиты IP67, ударопрочный.
Температура эксплуатации от -30 до +50°C*
(версия для холодных хранилищ)



* К заказу доступны различные конфигурации оборудования. Информацию уточняйте у наших специалистов.